



## ES-68



ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติรุ่นประหยัดที่ได้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายและไม่จำเป็นต้องปรับค่าต่างๆให้วุ่นวาย อีกทั้งมาพร้อมอุปกรณ์ภายในระบบครบชุดภายใต้การควบคุมคุณภาพในการผลิตและพัฒนาจาก DORMAKABA

### คุณสมบัติจำเพาะของอุปกรณ์

#### Door Parameters (รูปแบบการติดตั้ง)

2 Panel Slide Door (บานเลื่อนคู่)	• Passage width (ความกว้างช่องเปิด)	700-3000 mm.
	• Door Panel Weight (น้ำหนักบาน)	MAX 2 x 80Kg.
1 Panel Slide Door (บานเลื่อนเดี่ยว)	• Passage width (ความกว้างช่องเปิด)	MAX 2000 mm.
	• Door Panel Weight (น้ำหนักบาน)	MAX 90Kg.

#### Technical Data (ข้อมูลด้านเทคนิค)

Rail Track Size (ขนาดรางติดตั้ง : กว้างxสูง)	160x110 mm.
Opening Speed (ความเร็วในการเปิดประตู)	10-50 cm/s
Closing Speed (ความเร็วในการปิดประตู)	10-40 cm/s
Hold-Opening Time (ระยะเวลาประตูเปิดค้าง)	0-9 sec
Main Voltage, Frequency (แรงดันไฟฟ้า)	110/230V, 50/60 HZ
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	150 Watts
International Protection (มาตรฐานการป้องกันฝุ่น, น้ำ)	IP 20

## ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ AUTOMATIC SLIDING DOOR

#### Control Unit (ระบบควบคุมการทำงาน)

Microprocessor Controller	●
Function Programs Selected via dormakaba Remote Control	
ฟังก์ชันการทำงานรีโมท >	Lock (โหมดล็อคระบบ)
	Exit Only (อนุญาตให้ออกได้เท่านั้น)
	Automatic (อัตโนมัติ)
	Permanent Open (เปิดประตูค้าง)
Self-Learning (ระบบการวัดระยะการทำงานอัตโนมัติ)	●
Left-Right Direction (ปรับทิศทางการทำงาน)	●
Interlock Mode (โหมดการทำงานแบบอินเทอร์ล็อก)	●
Fire Alarm Connect (พอร์ตเชื่อมต่อสัญญาณเพลิงไหม้)	●
Electric Lock (พอร์ตเชื่อมต่อกลอนไฟฟ้า)	○
Smart Phone Control (สั่งงานด้วยสมาร์ทโฟน)	

● คุณสมบัติมาตรฐาน ○ คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม

### คุณสมบัติที่โดดเด่นกว่า : ประหยัด สวยงาม ใช้งานง่าย



#### แบรนด์คุณภาพในราคาที่ประหยัดกว่า

dormakaba แบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ออกแบบและพัฒนาประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น ES-68 เพื่อให้เป็นระบบประตูอัตโนมัติที่สามารถติดตั้งง่ายและมีความทนทาน พร้อมราคาที่ประหยัดเพื่อตอบโจทยในทุกการใช้งาน




#### ครบจบในระบบเดียว

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น ES-68 มาพร้อมอุปกรณ์ภายในระบบครบชุด ทั้งเซ็นเซอร์, ชุดกันหนีบ และ ฟังก์ชันรีโมท ที่สามารถกำหนดการทำงานได้อย่างง่ายดาย หรือจะเลือกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะต่อการใช้งาน



#### ติดตั้งและใช้งานง่าย

ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น ES-68 ออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย แบบ Plug & Play และการปรับตั้งค่าการทำงาน ความเร็วในการเปิด-ปิด หรือระยะเวลาเปิดค้างเพียงใช้ไขควงปรับตั้งค่า ไม่ต้องกำหนดการทำงานที่ยุ่งยากทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

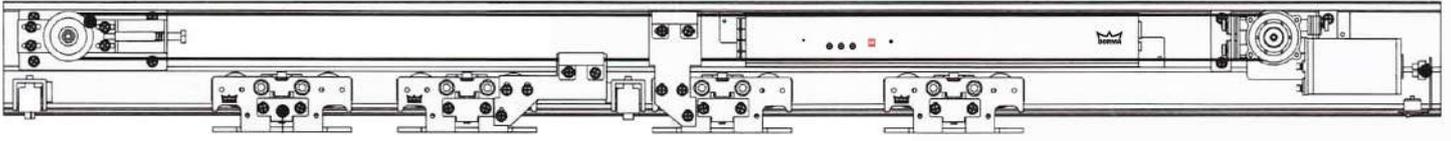

มอเตอร์



กล่องควบคุม



ชุดล้อแขนบาน



สายพาน



ตัวตั้งหยุดบาน



เพลานูนอิสระ



รีโมท



เซ็นเซอร์



ชุดป้องกันหนีบ



รางอลูมิเนียม



**การรับประกันที่มากกว่า**

การออกแบบและผลิตภายใต้มาตรฐานและผ่านการทดสอบจากทีมวิศวกรและการใช้งานจริงจากผู้ใช้งานจนทำให้เรามั่นใจและกล้ารับประกันอุปกรณ์ในระบบ **นานสูงสุด 5 ปี\***



**เปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเกิดปัญหา**


หมดกังวลเรื่องการรอคอยอะไหล่เมื่ออุปกรณ์เสียหรือเกิดปัญหาจากการใช้งานเพราะเรามีอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชิ้นส่วนที่จะคอยไว้แก้ปัญหา พร้อม **เปลี่ยนชิ้นใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอซ่อม**



**หลากหลายอุปกรณ์เสริม**

อุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิด ที่เราได้คัดสรรและพัฒนาให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ พร้อมทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและพร้อมจัดส่งได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลิต

**ภาพตัดขนาดรางอลูมิเนียม**

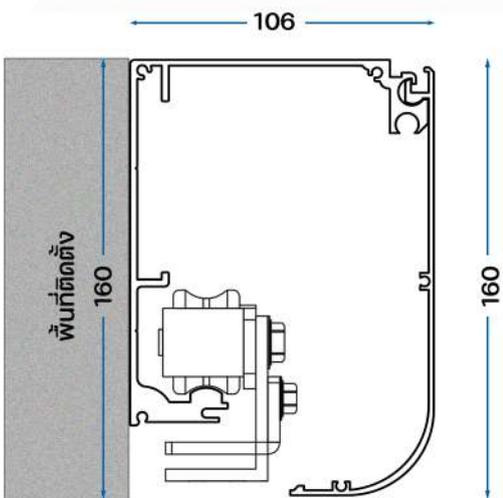

\* หน่วยมิลลิเมตร

**ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม**



เครื่องแทนใบหน้า



เครื่องทาบบัตร/รหัส



เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ



ชุดล็อคไฟฟ้า



ตัวหนีบกระจกเปลี่ยน



ปุ่มกดไร้สาย



ปุ่มกดไร้สัมผัส



เซ็นเซอร์เก่า



ชุดควบคุมผ่านมือถือ



อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า



สวิตช์กุญแจ



ปุ่มกดฉุกเฉิน



โถงบานประตู



ยางกันฝุ่น



กุญแจเลือกบาน

\* รับประกันมอเตอร์ 5 ปี อุปกรณ์อื่นๆ 2 ปี